


# McMurdo S4 雷达应答器

## 简 易 操 作

**注意：**S4 的安装位置需在雷达波束的扫描范围外且与罗经的安全距离至少 1.5 米。

需要安装在救生筏时，用力从连接件边槽中拔开支撑杆，拿掉支撑杆顶端黑色小盖，拉长支撑杆并旋转拧紧，用力插入连接件底部插入孔，将支撑杆底座与救生筏固定在一起。注意置 S4 于救生筏最高点。

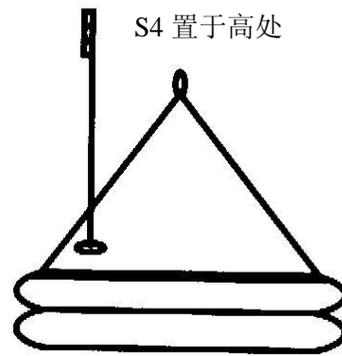

安装完成示意图

## 四、电池

检查时应检查电池是否在有效期内。S4 电池有效期超过 5 年，机身上标签有注明。

## 五、警告

S4 雷达应答器只能在船舶遇险时才能使用，平时绝不可随意启动。

McMurdo

马克默多，设计取胜

如对 McMurdo 产品有兴趣，请洽询当地经销商

## 一、安装

将 S4 雷达应答器的安装支架固定在舱壁方便取用的地方。安装时要将 S4 圆顶向上，放进支架中。要取出时拉动支架上拉手即可松动取出 S4

## 二、自检测试

逆时针方向（向右）旋转开关圈至“TEST”测试位置，且按住保持在此位置：

- ① 如果该 S4 雷达应答器收到雷达信号时，S4 机身底部的红灯将连续亮着，且每 2 秒钟发出“哔”的声音，表示本台 S4 通过自检。
- ② 如果该 S4 雷达应答器没有收到雷达信号，S4 机身底部的红灯每隔 2 秒闪烁一次，且无任何声音。
- ③ 测试完毕，松开开关圈退回至 OFF 位置即可。

**注意：**自检测试只能进行几秒钟，不能持续太长时间，以免为附近船只上的雷达侦测到信号引起误会。

## 三、遇险操作步骤

当船舶遇险时，从机身上拉断红色保险销，顺时针方向旋转开关环至标有“1”的 ON 位置即开始发射。拔掉黑色可伸缩支杆底部的橡胶盖，拉出黑色支杆并拉出 S4 机身底部的系绳，将 S4 系在救生筏或救生艇适当的位置。

**注意：**在拉断红色保险销时，应注意其方向的准确性，切勿逆向旋转，否则将损坏开关！